

KAESER
KOMPRESSOREN

Compressoare mobile pentru construcții
cu PROFILUL SIGMA de recunoaștere internațională

NOU

MOBILAIR M 26 debit 2,6 m³/min



MOBILAIR M 26 – Compresor cu șurub cu Profil Sigma, portabil



Debit de aer ridicat – suficient pentru două ciocane pneumatice

M 26 este un compresor portabil realizat pentru solicitări maxime. Acționează cu ușurință două ciocane și lucrează silențios economisind combustibilul.

- Bloc de compresie cu Profil Sigma care produce mai mult aer comprimat cu mai puțină energie consumată.
- Acționare eficientă, transmisie optimă 1/1 a puterii, turație redusă, durabilitate ridicată.
- Motor KUBOTA în trei cilindri, răcit cu apă, cu rezervă mărită de putere.



Construcție suplă, întreținere facilă

Putere mare nu înseamnă neapărat și masă ridicată. M 26 este o mașină puternică și în același timp un compresor relativ ușor:

- Caroserie modernă, basculantă, cu pereți dubli (inoxidabilă, rezistentă la zgârieturi, calitate excelentă);
- Acces optim la toate componentele, întreținere simplificată;
- Dimensiunile reduse și greutatea de sub 500 kg garantează maxima manevrabilitate.



Reglare automată anti-îngheț

Construcția Anti-Frost, special dezvoltată și protejată prin brevet pentru compresoarele de șantier, adaptează automat temperatura de lucru în funcție de cea a mediului. Avantajele dumneavoastră:


- Protecție împotriva înghețului la nivelul ciocanelor pneumatice;
- Durată de exploatare extinsă pentru uneltele pneumatice.



Totul la vedere – siguranță în exploatare

Modul simplu de utilizare a noului model M 26 este ilustrat și de tabloul de control. Dintr-o privire se pot afla toate informațiile necesare, iar prin manevrarea comutatorului roșu aveți totul sub control:

- Operare simplă prin acționarea unui singur comutator;
- Parametri funcționali indicați de pictograme ușor de recunoscut.

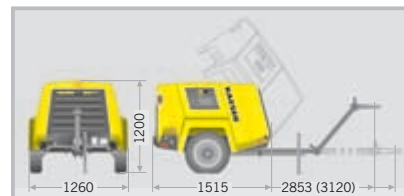

Model	Compresor		Motor Diesel cu trei cilindri					Echipament				
	Debit efectiv livrat (m ³ /min)	Presiune maximă (bar)	Producător	Tip	Putere nominală (kW)	Turație la mers în sarcină (rot/min)	Turație la mers în gol (rot/min)	Capacitatea rezervorului de combustibil (litri)	Masă proprie (kg)	Nivel de zgomot (dB(A)*)	Presiune acustică (dB(A)**)	Racord aer comprimat
M 26	2,6	7	Kubota	D 1105	18,6	2900	2000	30	498	≤100	69	2 x G ³ / ₄

*) conform directivei 2000/14/EG, nivel de zgomot garantat. **) presiune acustică conform ISO 3744 (raza de 10 m)